
Dławnice mosiężne MPG EMC /
nickle plated brass cable glands MPG EMC

materiał / material: mosiądz niklowany + NBR / brass nickel plated + NBR
stopień szczelności / protection level: IP68
temp. pracy / working temp.**:** -40°C ÷ 100°C
tolerancja / tolerance: ±5%



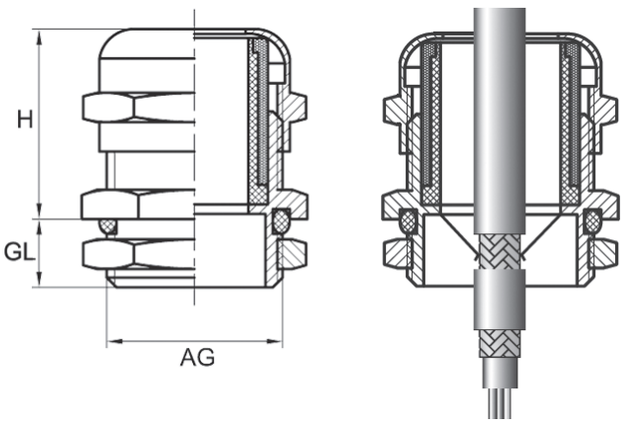

Typ / Type	Rodzaj gwintu / thread	Wymiary / dimensions [mm]			Zakres dławienia przewodów / overall cable diameter [mm]	Rozmiar klucza / wrench size [mm]	
		GL	AG	H			
MPG-7EMC	PG-7	6,5	12,5	17,0	3-6,5	14/15	
MPG-9EMC	PG-9	8,0	15,2	19,0	4-8	17/18	
MPG-11EMC	PG-11	8,0	18,6	21,0	5-10	20/21	
MPG-13,5EMC	PG-13,5	8,0	20,4	22,0	6-12	22/23	
MPG-16EMC	PG-16	8,5	22,5	23,0	10-14	24/25	
MPG-21EMC	PG-21	9,0	28,3	27,0	13-18	30	
MPG-29EMC	PG-29	10,0	37,0	31,0	18-25	40	
MPG-36EMC	PG-36	11,0	47,0	37,0	25-33	50	
MPG-42EMC	PG-42	13,0	54,0	37,0	32-38	57	
MPG-48EMC	PG-48	14,0	59,3	38,0	37-44	64	

CE RoHS Compliant IP68