

Uchwyty do przewodów okrągłych UWO /
fast fixing cable clip UWO

materiał / material: polipropylen / polypropylene
temp. montażu / installation temp.: > -5°C
temp. pracy / working temp.: -20°C ÷ 60°C
tolerancja / tolerance: ±5%

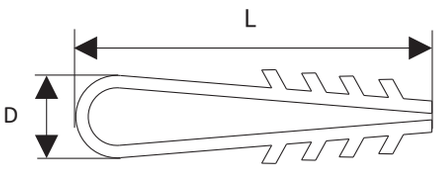

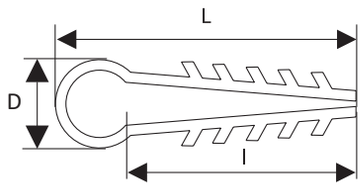

Typ / Type	Dla przewodów okrągłych typu / for round type cables	Średnica przewodu lub kabla/ diameter wire or cable [mm]	Wymiary/ dimensions [mm] D	L	l	Rozmiar wiertła / drill size [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
UWO-6	YTDY: 2-10x0.5; YTKSY: 1-5x2x0.5; DY:4, 6	6	8,5	31,5	-	5	100	☐
UWO-8	RG-6; YDY: 2x1,5; 3x1; 3x1,5	8	10,5	43,5	-	6	100	☐
UWO-10	YDY: 2x4; 2x6; 3x4; 3x2,5; 4x2,5; 5x1,5	10	12	43	33	6	100	☐
UWO-12	YDY: 3x6; 5x4; 4x6; 7x2,5; 10x1	12	16	49	35	6,5 - 7	50	☐
UWO-14	YDY: 5x6; 2x10; 3x10; 7x4; 10x1,5	14	18	49	32	6,5 - 7	50	☐
UWO-16	YDY: 7x6; 4x6; 4x10	16	21	59	40	8	50	☐
UWO-18	YDY: 5x10; 7x10	18	23	59	40	8	50	☐
UWO-20	peszel 20/14; rurka PCV Ø 20	20	25	59	37	8	50	☐

HF Halogen Free