
Uchwyty krawędziowe PTBLK /
edge clips PTBLK

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C
palność / flammability: UL-94 V2
tolerancja / tolerance: ±5%

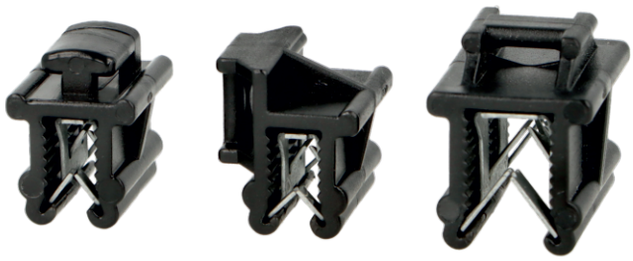

Typ / Type	Grubości krawędzi / edge thickness [mm]	Ułożenie prowadzonej wiązki / arrangement guided beam	Opakowanie [szt] / package [pcs]	Zdjęcie / photo
PTBLK-C1	0,7 - 3,0	równolegle do krawędzi / parallel to the edge	100	
PTBLK-C2	0,7 - 3,0	równolegle do ścianki / parallel to the wall	100	
PTBLK-C3	0,7 - 3,0	prostopadle do krawędzi / perpendicular to the edge	100	
PTBLK-C5	0,7 - 3,0	prostopadle do ścianki / perpendicular to the wall	100	