
Uchwyty siodełkowe pod trytytkę HC /
cable saddles for cable tie HC

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6
temp. montażu / installation temp.: > -5°C
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C
palność / flammability: UL-94 V2
tolerancja / tolerance: ±5%

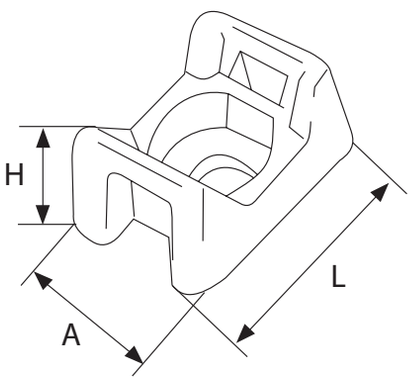

Typ / Type	Wymiary/ dimensions [mm] H	L	A	Otwór pod TRYTYTKĘ / hole for cable tie	Otwór / hole [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
HC-1	7,0	18,0	10,0	4,8	3,5	100	☐
HC-2	9,8	23,0	16,0	9,0	6,3	100	☐
HC-4	11,6	30,0	14,7	9,0	5,0	100	☐

RoHS Compliant HF Halogen Free