

Kołek do mocowania trytytek (czarny) CH /
push-through dowel to concrete (black) CH

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6
temp. montażu / installation temp.: > -5°C
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C
do opasek kablowych o szerokości do 9,5 mm / for cable ties up to 9,5 mm wide
palność / flammability: UL-94 V2
tolerancja / tolerance: ±5%



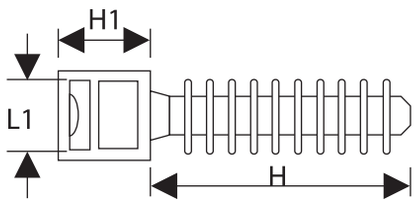

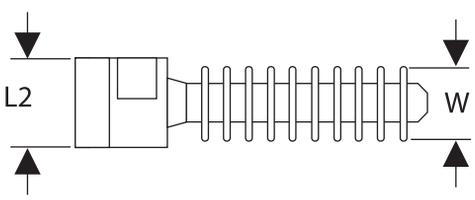

Typ / Type	Wymiary/dimensions [mm]					Rozmiar wiertła / drill size [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	H	H1	L1	L2	W			
CH-8	37,5	6,3	9,7	12,5	10	8	100	■
CH-9	36,2	13,0	9,7	12,5	10	8	100	■

RoHS Compliant HF Halogen Free