
Uchwyty samoprzylepne HW /
self adhesive tie mount HW

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6
klej / glue: kauczukowy / rubber
temp. montażu / installation temp.: -10°C÷ 85°C
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C
palność / flammability: UL-94 V2
tolerancja / tolerance: ±5%



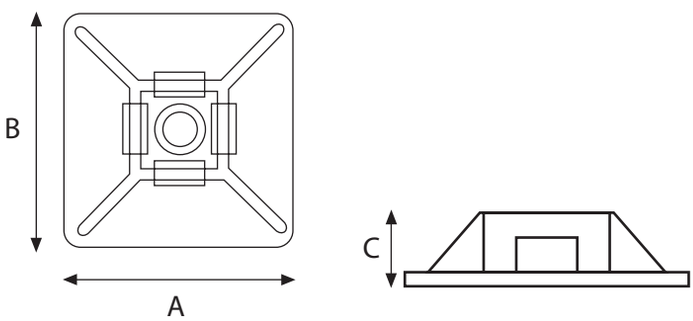

Typ / Type	Wymiary/ dimensions [mm] A	B	C	Otwór pod TRYTYTKĘ / hole for cable tie	Otwór pod wkręt / screw hole [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
HW-3AC	19,0	19,0	3,9	3,6	3,5	100	☐
HW-4AC	28,0	28,0	4,0	4,8	5,0	100	☐
HW-5AC	40,0	40,0	5,0	9,0	5,0	100	☐

RoHS Compliant HF Halogen Free