
Uchwyty do szybkiego mocowania kabli KKS /
cable clamp KKS

materiał / material: polipropylen / polypropylen
kolor / color: szary / gray RAL7035
zalecany dystans / recommended distance: 50 cm - 60 cm
min. temp. montażu / installation min. temp.: -10°C
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 80°C
zgodność / compatibility: VDE 0471 / DIN IEC 695
tolerancja / tolerance: ±5%





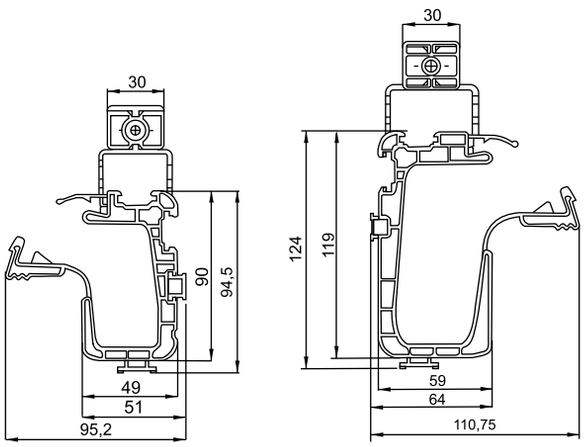

Typ / Type	Dla przewodów NYM 3x1,5 [szt] / for cables [pcs]	Kołek montażowy / mounting pin [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
KKS-20	20	ø 6	100	
KKS-40	40	ø 6	50	

CE RoHS Compliant HF Halogen Free