
Uchwyty kablowe UC / cable clamps UC

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6
temp. montażu / installation temp.: > -5°C
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C
palność / flammability: UL-94 V2
tolerancja / tolerance: ±5%

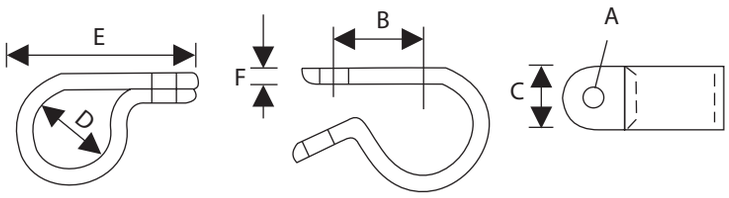

Typ / Type	Wymiary/dimensions [mm]						Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	A	B	C	D	E	F		
UC-0	4,8	8,0	9,6	3,2 (1/8")	17,0	1,2	100	☐
UC-0,5	4,8	9,2	9,6	5,0 (3/16")	18,6	1,2	100	☐
UC-1	4,6	10,0	10,0	6,4 (1/4")	20,0	1,4	100	☐
UC-1,5	4,6	12,0	10,0	7,9 (5/16")	22,0	1,5	100	☐
UC-2	4,6	12,5	12,0	9,5 (3/8")	24,0	1,5	100	☐
UC-3	5,0	15,2	12,0	12,7 (1/2")	31,0	1,5	100	☐
UC-4	4,6	18,2	12,0	15,8 (5/8")	35,0	1,5	100	☐
UC-5	4,6	18,2	11,8	19,4 (3/4")	35,0	1,5	100	☐
UC-6,5	4,6	24,0	12,0	27,5 (1 1/16")	50,0	1,8	100	☐

RoHS Compliant HF Halogen Free