

Obejma mocująca z uszczelką gumową OSZG /
metal clamp OSZG

materiał / material: stal ocynkowana + EPDM / galvanized steel + EPDM
nakrętka / nut: 3/8" - 2": M82
1/2": M8/M10
wkręty boczne / side screws: M6 z podkładkami / M6 with washers
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 120°C
zgodność / compatibility: izolacja dźwiękowa DIN 4109 /
sound insulation DIN 4109
tolerancja / tolerance: ±5%

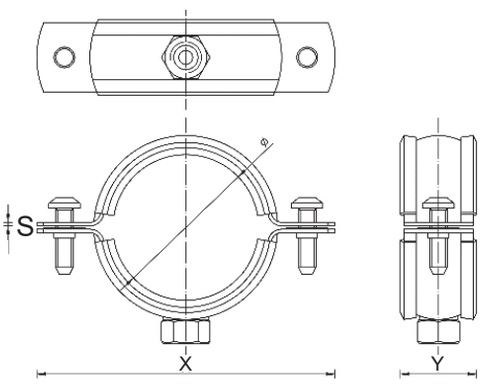

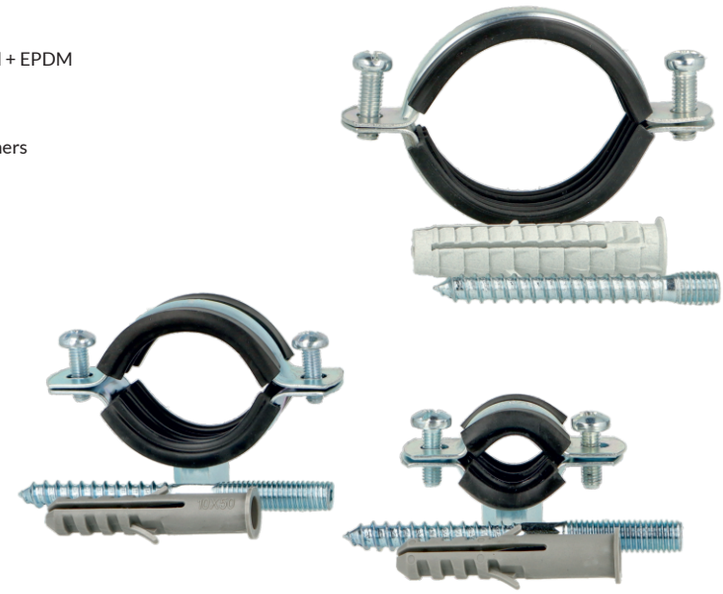

Typ / Type	Ø Wiązki / beams [mm]	Zakres mocowania / clamping range ["]	Ø Kołka x długość / diameter x length [mm]	Wymiary/dimensions [mm] X	Y	S	Opakowanie [szt] / package [pcs]
OSZG-38	15 - 19	3/8	8 x 80	54	31	1,3	1
OSZG-12	20 - 25	1/2	8 x 80	60	38	1,3	1
OSZG-34	26 - 30	3/4	8 x 80	67	41	1,3	1
OSZG-1	32 - 36	1	8 x 80	76	49	1,3	1
OSZG-114	38 - 43	1 1/4	8 x 80	91	57	1,3	1
OSZG-112	47 - 51	1 1/2	8 x 80	99	65	1,3	1
OSZG-2	60 - 64	2	8 x 80	111	78	1,3	1
OSZG-212	75 - 80	2 1/2	8 x 100	122	103	1,3	1
OSZG-4	113 - 118	4	8 x 100	160	135	1,3	1