

PRODUKTY ŻELOWE I ŻYWICZNE

Mufy żywiczne B - do połączeń rozgałęźnych wielożyłowych /
solid state cast resin branch joints B

materiał / material: tworzywo sztuczne + żywica poliuretanowa / plastic + polyurethane resin
kolor obudowy / color cover: przeźroczysty / transparent
kolor wypełnienia / color gel: zielony / green
zgodny ze standardem do połączeń niskonapięciowych / compliant to Standard for low voltage joints : 0,6/1,0 kV
temp. pracy / working temp.: -20°C ÷ 90°C
temp. składowania / storage temp.: 5°C ÷ 25°C
stopień szczelności / protection level: IP68
czas łączenia w temp / cross-linking time at: +23°C - 25 min
czas przydatności do użycia w temp / workability time at: +23°C - 15 min
data ważności / storage time: 36 m-c / 3 years



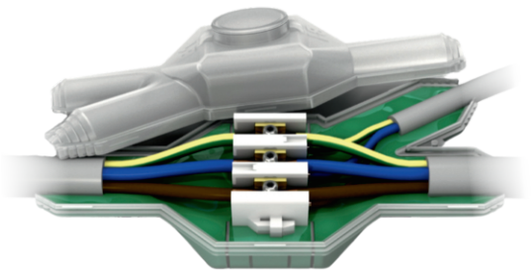

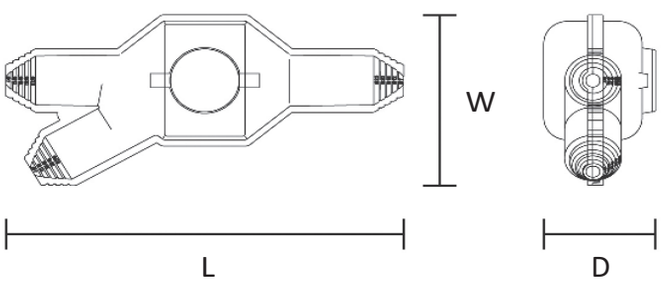

DOŁĄCZONE AKCESORIA: pięciożyłowa listwa zaciskowa do połączeń miedź-miedź bez przerywania głównego kabla /
INCLUDED ACCESSORIES: five-core terminal block for copper-copper connections without interrupting main cable

Typ / Type	Wymiary / dimensions L x W x D [mm]	Średnica kabla / cable diameter [mm]	Przekrój - kabel 1-żyłowy / cross-section - 1-core cable [mm²]		Przekrój - kabel 3-żyłowy / cross-section - 3-core cable [mm²]	
			Kabel główny/ main	Kabel odgałęźny/ branch	Kabel główny/ main	Kabel odgałęźny/ branch
B1-0406	200 x 94 x 55	7 - 23	4 -50	4-50	4-16	2,5-16
B2-0416	240 x 113 x 68	12-27	35-150	35-150	6-25	2,5-25
B3-0435	360 x 155 x 90	13-45	35-400	35-400	16-35	2,5-35

Typ / Type	Przekrój - kabel 5-żyłowy / cross-section - 5-core cable [mm²]		Złączka w komplecie dla 5-żyłowego kabla/ connector included
	Kabel główny/ main	Kabel odgałęźny/ branch	
B1-0406	4-6	2,5-6	
B2-0416	6-16	2,5-16	
B3-0435	10-35	2,5-25	

GHS07 GHS08