
Obudowy przelotowe dla kabli 0,6/1kV od 1 do 5 biegunów GSB /
re-enterable silicone resin Y-branch joints GSB

materiał / material: tworzywo sztuczne / plastic
kolor obudowy / color cover: przeźroczysty / transparent
temp. pracy / working temp.: -20°C ÷ 90°C
stopień szczelności / protection level: IPX8
zgodność / standard: EN 50393



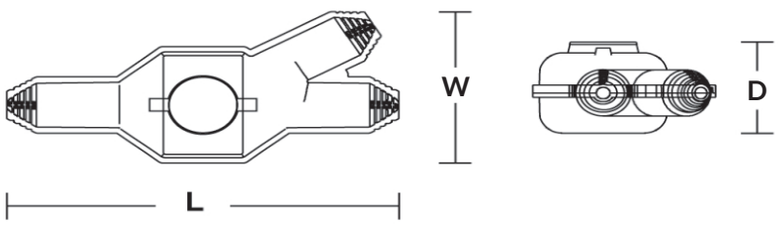

Typ / Type	Wymiary / dimensions L x W x D [mm]	Średnica kabla / cable diameter [mm]	Przekrój - kabel 1-żyłowy / cross-section - 1-core cable [mm²]	Przekrój - kabel 5-żyłowy / cross-section - 5-core cable [mm²]		Obętość żywicy potrzebna do wypełnienia / Volume of resin needed for filling [L]
				Kabel główny / main	Kabel odgałęźny / branch	
GSB-0	155 x 72 x 45	8-19	1,5-50	1,5-10	1,5-6	0,18
GSB-1	200 x 94 x 55	7-23	4-70	4-6	2,5-6	0,25
GSB-2	240 x 113 x 68	12-27	35-150	6-25	2,5-25	0,4
GSB-3	360 x 155 x 90	13-45	50-400	25-70	10-35	1,6

CE etelec electrical technology

Typ / Type	SUGEROWANE DODATKI DLA MUFY / RECOMMENDED ACCESSORIES		
	Złączka wielożyłowa (str.57) / multi-cores connector (p.57)	Żywica poliuretanowa (str.104) / polyurethane resin (p.104)	Żywica silikonowa (str.104) / silicone resin (p.104)
GSB-0	-	RS-0300	RESIL-100
GSB-1	MU-50610RJ	RS-0400	RESIL-100
GSB-2	MU-51635RJ	RS-0550	RESIL-100
GSB-3	MU-51635RJ	RS-1650 + RS0550	RESIL-400