
Obudowy przelotowe dla kabli 0,6/1kV od 1 do 5 biegunów GSA /

re-enterable silicone resin straight joints GSA

materiał / material: tworzywo sztuczne / plastic
kolor obudowy / color cover: przeźroczysty / transparent
temp. pracy / working temp.: -20°C ÷ 90°C
stopień szczelności / protection level: IPX8
zgodność / standard: EN 50393



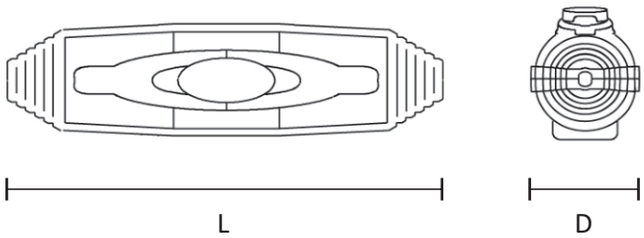

Typ / Type	Wymiary / dimensions L x D [mm]	Średnica kabla / cable diameter [mm]	Przekrój - kabel 1-żyłowy / cross-section - 1-core cable [mm²]	Przekrój - kabel 5-żyłowy / cross-section - 5-core cable [mm²]	Objętość żywicy potrzebna do wypełnienia / Volume of resin needed for filling [L]
GSA-0	190 x 45	8 - 26	6 -50	1,5 - 6	0,13
GSA-1	191 x 51	7 - 30	6 - 70	1,5 - 10	0,20
GSA-2	240 x 62	8 - 35	25 - 185	4 - 25	0,33
GSA-3S	357 x 62	23 - 35	50 -185	25 - 50	0,55
GSA-3	325 x 95	20 - 54	95 - 400	25 - 95	1,40
GSA-4	520 x 100	33 - 60	240 - 500	120 - 150	2,90
GSA-5	670 x 120	45 - 73	400 - 630	185 - 300*	6,50

* kabel 4-żyłowy/ 4-core cable

CE etelec electrical technology

Typ / Type	SUGEROWANE DODATKI DLA MUFY / RECOMMENDED ACCESSORIES			
	Złączka 1-żyłowa (str.56) / 1-cores connector (p.56)	Złączka wielożyłowa / (str.57) multi-cores connector (p.57)	Żywica poliuretanowa (str. 104) / polyurethane resin (p.104)	Żywica silikonowa (str. 104) / silicone resin (p.104)
GSA-0	MC-10	MC-506RJ	RS-0300	RESIL-100
GSA-1	MC-10	MC-510RJ	RS-0300	RESIL-100
GSA-2	MC-25	MC-0525RJ	RS-0550	RESIL-100
GSA-3S	-	5x MC-25	RS-1650	RESIL-100
GSA-3	-	5x MC-25	RS-1650 + RS0300	RESIL-400
GSA-4	-	-	3x RS-1650	RESIL-400
GSA-5	-	-	6x RS-1650	2x RESIL-400