PRODUKTY TERMOKURCZLIWE


Rurki termokurczliwe cienkościenne bez kleju RTS 12,7/6,4 ÷ 38,1/19,1 UV odporne /

thin wall shrinking tubes RTS 12,7/6,4 ÷ 38,1/19,1 UV resistant

materiał / material: poliolefin / polyolefin
temp. pracy / working temp.: -55°C ÷ 125°C
temp. pełnego skurczu / fully shrink temp.: 125°C
współczynnik skurczu / shrink ratio: 2:1
palność / flammability: samogasnące / self-extingushing
bezhalogenowe / halogen free: tak / yes
tolerancja / tolerance: ±5%

UV RESISTANT



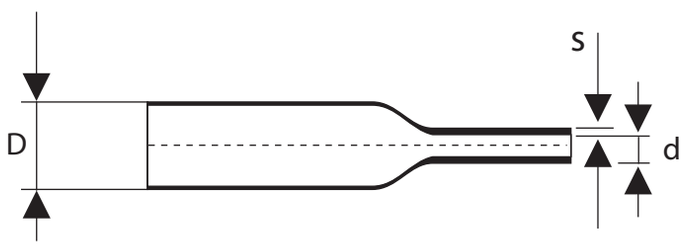

Dostępne kolory / available colours:

	12,7/6,4 ÷ 38,1/19,1	BR	CR	CZ	NB	ZZ

Aby zamówić wybrany rozmiar w danym kolorze do indeksu (typu) należy dopisać skrót odpowiadający wybranemu kolorowi np. RTS-12,7/6,4BR-UV /
To order the selected size in a given color, add the abbreviation corresponding to the selected color to the index (type), e.g. RTS-12,7/6,4BR-UV

Typ / Type	Wymiary / dimensions Przed obkurczeniem / as supplied Średnica wewnętrzna / inner diameter D ["]	D [mm]	Wymiary / dimensions Po obkurczeniu / after shrinking Średnica wewnętrzna / inner diameter d [mm]	Grubość ścianki /wall thickness s [mm]	Długość / length [m]	Opakowanie [szt] / package [pcs]
RTS-12,7/6,4...-UV	1/2	12,7	6,4	0,60	1	10
RTS-19,0/9,5...-UV	3/4	19	9,5	0,80	1	5
RTS-25,4/12,7...-UV	1	25,4	12,7	0,90	1	5
RTS-38,1/19,1...-UV	1 1/2	38,1	19,1	1,00	1	5

CE RoHS Compliant HF Halogen Free

Dane techniczne / Technical data

Właściwości / Properties	Metoda badania / Test method	Wynik / Specifications
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength (MPa)	UL224	≥10,4
Ostateczne wydłużenie / Elongation at break (%)	UL224	≥ 200
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym / Tensile strength after aging (MPa)	UL224; 158°C × 168 h	≥7,3
Wydłużenie końcowe po starzeniu cieplnym / Elongation after aging (%)	UL224; 158°C × 168 h	≥100
Odporność na szok cieplny / Heat Shock	UL224	Brak wycieku materiału / No viscosity Brak pęknięć / No cracking
Próba zginania na zimno / Cold Bend	UL224; -30°C × 1 h	Brak pęknięć / No cracking
Wytrzymałość dielektryczna 300V / Dieletric strength 300V	UL224; 1500 V / 1 min	Bez przebicia / Without breakdown
Wytrzymałość dielektryczna 600V / Dielectric Withstand 600V	UL224; 2500 V / 1 min	Bez przebicia / Without breakdown
Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm) / Dielectric Strength (kV/mm)	UL224	≥ 15
Rezystancja objętościowa (Ω·cm) / Volume Resistance (Ω·cm)	UL224	≥1 × 10^{14}
Stabilność miedzi / Copper Stability	UL224; 158°C × 168 h	Zgodne / PASS
Odporność na korozję / Anti-Corrosion	UL224; 158°C × 168 h	Zgodne / PASS
Palność / Flammability	ASTM D2671 C	Zgodne / PASS
Odporność na promieniowanie UV / UV Resistance	ASTM G154-16 Cycle 1	1000 h, wydłużenie ≥100% / 1000 h, elongation ≥100%