

PRODUKTY TERMOKURCZLIWE

Rurki termokurczliwe pogrubione z klejem RTMK UV /
medium wall shrinking tubes with adhesive UV resistance RTMK

materiał / material: poliolefin + klej termotopliwy / polyolefin + adhesive
temp. pracy / working temp.: -45°C ÷ 125°C
temp. pełnego skurczu / fully shrink temp.: 125°C ÷ 200°C
napięcie znamionowe / rated voltage: 600 V
współczynnik skurczu / shrink ratio: 3:1
palność / flammability: trudnopalne / flame-retardant
bezhalogenowe / halogen free: tak / yes
tolerancja / tolerance: ±5%

UV RESISTANT

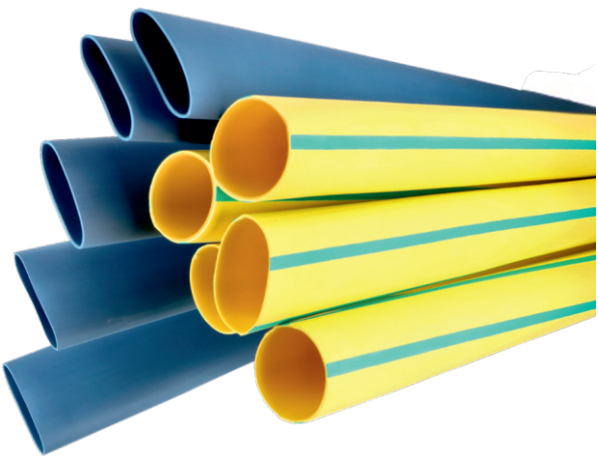

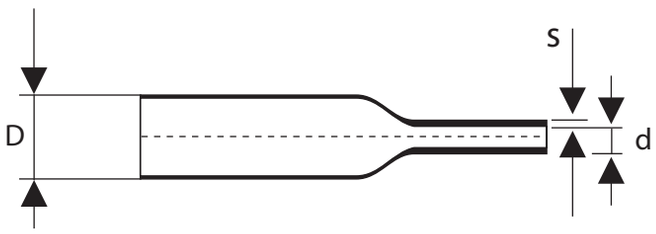

Typ / Type	Wymiary / dimensions [mm]			Długość / length [m]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	Średnica wewnętrzna / inner diameter		Grubość ścianki /wall thickness			
	D [mm]	d [mm]	s [mm]			
RTMK-25/8NB-UV	25	8	2,2	1	5	
RTMK-25/8ZZ-UV	25	8	2,2	1	5	

CE RoHS Compliant HF Halogen Free UV resistant

Dane techniczne / Technical data

Właściwości / Properties	Metoda badania / Test method	Wynik / Specifications
wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength	ASTM D2671	≥10MPa
wydłużenie przy zerwaniu / elongation at break	ASTM D2671	≥200%
wytrzymałość na rozciąganie (przy 158°C/168h) / tensile strength after	UL224	≥7,3MPa
wydłużenie przy zerwaniu (przy 158°C/168h) / elongation at break after aging	UL224	≥100%
rezystancja skrośna / volume resistivity	IEC 60093	≥10^14 Ω·cm
wytrzymałość dielektryczna / dielectric strength	IEC 60243	≥15kV/mm
zmiana podłużna (%) / longitudinal change		≥8%
klej termotopliwy / hot melt adhesive		
punkt topienia / softening point	ASTM D36	≥90°C ±5
absorpcja wody / water absorption	ASTM D570	≥0,2%
wytrzymałość na odrywanie (PE) / peel strength (PE)	ASTM-D1000	120N / 25mm
wytrzymałość na odrywanie (AL) / peel strength (AL)	ASTM-D1000	80N / 25mm