




ZŁĄCZKI INSTALACYJNE

Szybkozłączki PC MINI serii 32 /
Push-in wire connector MINI PC 32 series

materiał / material: poliwęglan, miedź cynowana, stal nierdzewna / polycarbonate (PC), tin-bonded copper, stainless steel
napięcie / tension: 450 V
prąd znamionowy / rated current: 24 A
klasa palności / flammability: UL94 V-2
temp. pracy / working temp.: do +85°C
tolerancja / tolerance: ±5%

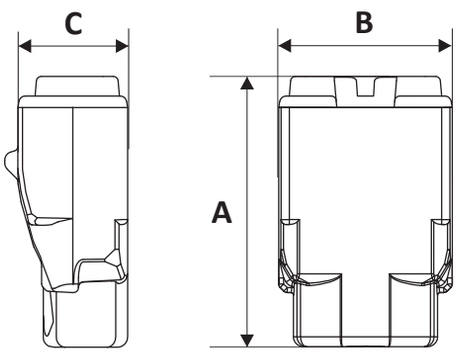



Typ / Type	Typ przewodu / type cable	Przekrój przewodu / clamping area [mm²]	Liczba pól / poles	Wymiary A x B x C / dimensions [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	Rysunek / drawing
PC-322	drut / solid	0,2 - 2,5	2	16,5 x 10,6 x 7,5	100	
PC-323	drut / solid	0,2 - 2,5	3	16,5 x 14,8 x 7,5	100	
PC-324	drut / solid	0,2 - 2,5	4	16,5 x 19,0 x 7,5	100	
PC-325	drut / solid	0,2 - 2,5	5	16,5 x 23,2 x 7,5	100	

RoHS Compliant