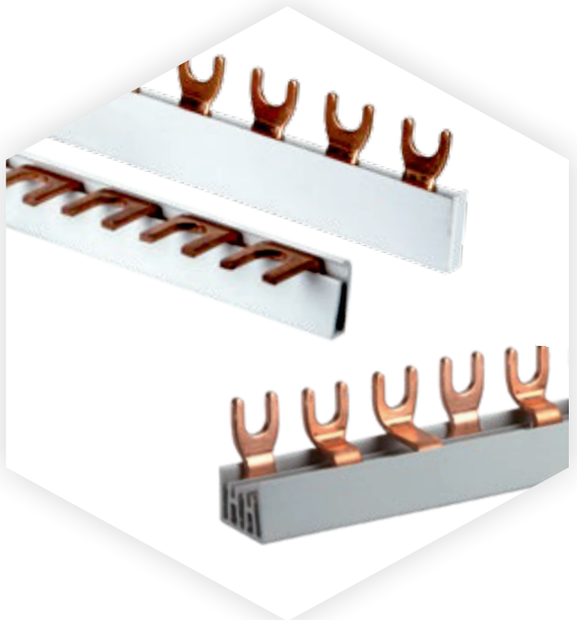


Szyny FAZOWE

wykonanie: widełkowe
materiał: szyna - CU
obudowa - PC-ABS
napięcie znamionowe: max. 500V
kategoria napięcia: II I
napięcie impulsowe: 6 Kv
prąd znamionowy: 100 A (zasilanie centralne)
63 A (zasilanie końcowe)
obciążenie obwodu zwarciowego: 50 kA, max. bezpiecznik 250 A
22 kA, maks. BKR 250 A
10 kA
zgodność: IEC/EN 61439-1, 2012-06
stopień ochrony: ochrona przed dotykiem IP20

TYP	WYMIAR [mm]	PRZEKRÓJ [mm^2]	ŚRUBA ZACISKOWA	RODZAJ	OPAKOWANIE [szt]
G-1L-210/12ISO	12x210	12	M5 - M6	jednopolowe	1
G-3L-1000/10C	19x3/1000	10	M5 - M6	trzypolowe	1
G-3L-210/10C	4x3/210	10	M5 - M6	trzypolowe	1

złącz TRYTYT®COM !