


Szybkozłączki uniwersalne z dźwignią PC /
universal quick connector level type PC

materiał obudowy / material housing : poliamid / polyamide
materiał dźwigni / material levers: poliwęglan / polycarbonate (PC)
napięcie znamionowe / tension : 250 V
prąd znamionowy / rated current: 32 A
tolerancja / tolerance: ±5%



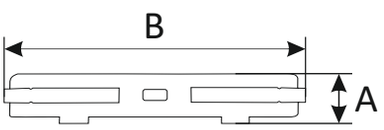

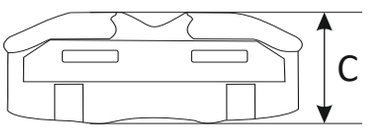

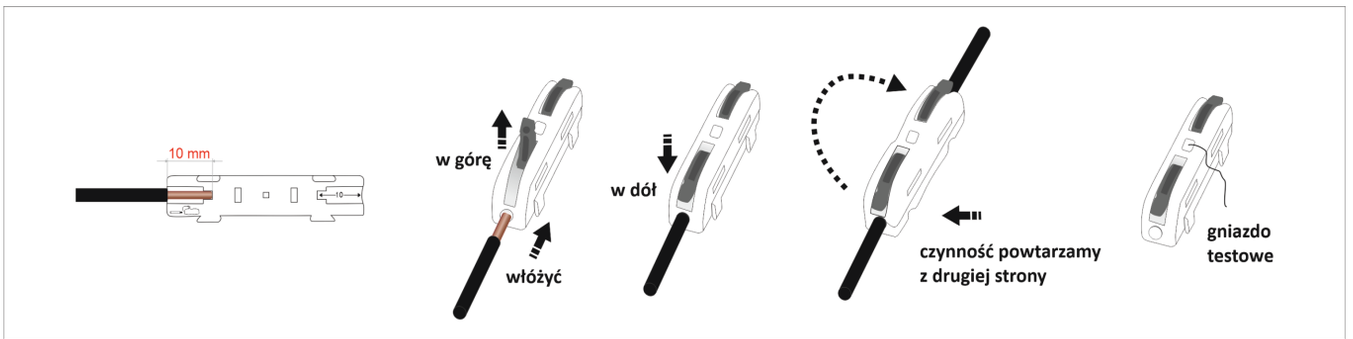

Typ / Type	Typ przewodu / type cable	Przekrój przewodu / clamping area [mm²]	Liczba pól / poles	Wymiary A x B x C / dimensions [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]
PC-201	drut/linka / rigid/flexible	0,2 - 4	1	9 x 39,8 x 14,7	25

CE RoHS Compliant

