
Uchwyty do kabli w sufitach podwieszanych KKB /
cable holder KKB

materiał / material: poliamid 6 (PA6) / polyamide
kolor / color: szary / gray RAL7035
zalecany dystans / recommended distance: 50 cm - 60 cm
min. temp. montażu / installation min. temp.: -10°C
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 80°C
zgodność / compatibility: VDE 0471 / DIN IEC 695
tolerancja / tolerance: ±5%



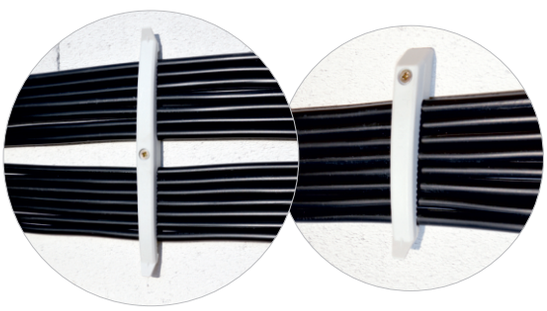

Typ / Type	Dla przewodów NYM 3x1,5 [szt] / for cables [pcs]	Szerokość / width [mm]	Wysokość / height [mm]	Długość / length [mm]	Kołek montażowy / mounting pin [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
KKB-8	8	20	17	134	ø 6	100	☐
KKB-10	10	20	13	147	ø 6	50	☐
KKB-16	16	20	17	228	ø 6	50	☐

* Dostępne również w wersji umożliwiającej montaż za pomocą gwoździarki do betonu (końcówka narzędzia o zewnętrznej Ø 11 mm) - **na zamówienie** / On special request series of product designed for concrete nailers tools (tool nose with outer Ø of 11 mm) - **made to order**

RoHS Compliant HF Halogen Free