
Uchwyty z kołkiem szybkiego montażu do przewodów płaskich UPP /
fast fixing cable clip UPP

materiał / material: polipropylen / polypropylene
kołek / pin: stal hartowana / hardened steel
temp. montażu / installation temp.: > -5°C
temp. pracy / working temp.: -20°C ÷ 60°C
tolerancja / tolerance: ±5%



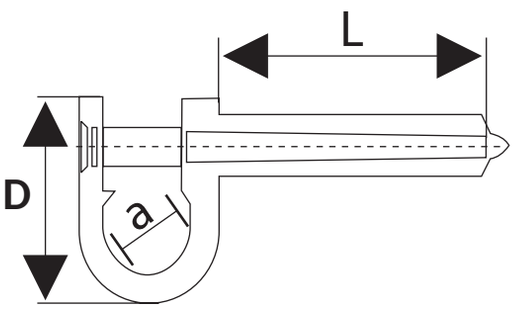

Typ / Type	Dla przewodów płaskich typu / for flat type cables	Wymiary/dimensions [mm] a	D	L	Rozmiar wiertła / drill size [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
UPP	YDYp: 3x1,5; 3x2,5; 4x1,5; 4x2,5; 5x1	15	25	30	6	50	☐