

Zacisk v-klema ZUVK / clamp ZUVK


materiał / material: korpus - stop aluminium (AlMgSi1)
docisk - mosiądz cynowany
śruba - mosiądz cynowany /
body - aluminum alloy (AlMgSi1)
pressure - tin-plated brass
screw - tin-plated brass
śruba / screw: pod klucz imbusowy 6 / with an allen key 6
siła dokręcania / tightening force: 25Nm
tolerancja / tolerance: ±5%





Typ / Type	Zakres / range [mm²]	Wymiar / dimensions [mm] a	b	c	Opakowanie [szt] / package [pcs]
ZUVK-16-240	16 - 240	35,5	22,0	51,5	1

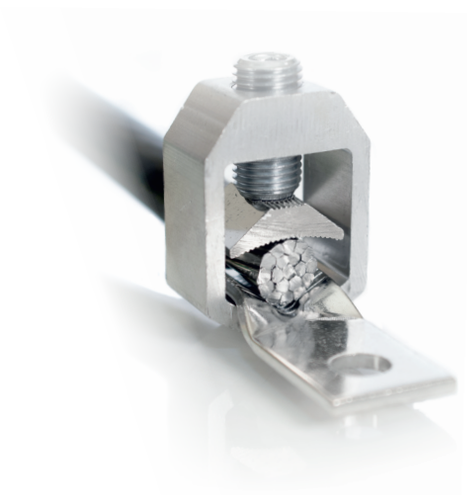





Rodzaj kabla / cable type	ustawienie / setting [mm²]	ustawienie / setting [mm²]
rm	50 - 185	16 - 35
re	70 - 240	16 - 70
sm	70 - 240	35 - 50
se	95 - 240	35 - 70